

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70


Казахстан (772)734-952-31

<https://lamborghini.nt-rt.ru/> || hgc@nt-rt.ru



Codice	Modello	
OYBX3MX0	PROTECTION BOX	

Defangatore predisposto per inserimento condizionante impianto Moly (Opzionale)

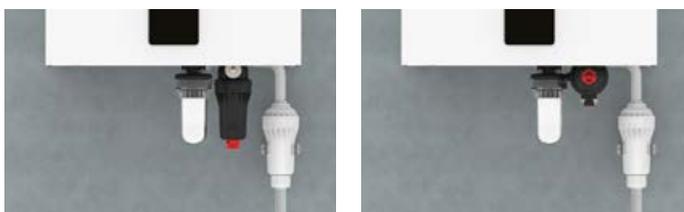

Protection Box

Kit completo MADE IN ITALY salva caldaia con filtro defangatore magnetico, dosatore proporzionale di polifosfati e neutralizzatore di condensa in tecnopolimero ad alte prestazioni

- Defangatore a 3 attacchi, PROTECTOR+, installabile sia Verticalmente che Orizzontalmente con raccordi a girelli, forniti di serie ed intercettazione lato impianto forniti di serie. Il magnete incapsulato ad alto potere attrattivo, 12000 G, in combinata con la calza filtrante svolge un'azione chiave nel trattenere i residui all'ingresso caldaia, presenti nell'acqua d'impianto. La capsula del magnete ne permette l'estrazione senza aprire il defangatore che può pertanto essere flussato e pulito anche da chiuso. Per un efficace pulizia si consiglia cmq la sua ciclica apertura e pulizia interna delle componenti. Doppio O-Ring a garanzia della massima tenuta ed affidabilità nel tempo. Predisposto per l'inserimento di una bustina di Moly, inibitore di corrosione concentrato a base di molibdeno, con deossigenante ed antialga, per garantire il funzionamento in sicurezza con la massima copertura filtrante. Il contenuto di 1 bustina di 60g (Opzionale) garantisce una protezione fino a 150 litri di acqua di impianto
- Dosatore proporzionale, DPO+, con testa ruotabile per un collegamento con raccordi in verticale e in orizzontale. Bypass a cassetto integrato nella testa per una manutenibilità senza interruzioni di servizio. Raccordo prolunga di serie per installabilità in tutti i generatori. Il dosatore è fornito di cartuccia per la prima carica.
- Neutralizzatore di condensa fornito con raccordi plastici dritto ed a 90° per un agevole collegamento al generatore. Il neutralizzatore è fornito di sacchetto per la prima carica.
- Un kit completo con componenti di qualità per la salvaguardia totale del nostro generatore

Accessori

MOLY: Protettivo inibitore in polvere a base di molibdeno con deossigenante ed antialga, idoneo a condizionare l'impianto attraverso il defangatore magnetico MAGNETO. Una bustina da 60 gr. di prodotto chimico garantisce una copertura max di 150 litri di acqua di riempimento. Il prodotto è adatto sia per alte che basse temperature - Confezione 12 bustine o barattolo da 1 kg. Controllare il livello di copertura nell'impianto almeno una volta l'anno con opportuno kit Molibdeno verificando che la concentrazione sia > 150 mg/l

Z308903760	Confezione MOLY da 12 bustine	
Z308903940	MOLY K - 1 kg	
OYET0BX0	Test Molibdeno Plus	
Z304916480	Test Durezza	
OYDS6KX0	Kit 6 ricariche polifosfato	



Modello	Pressione di esercizio	Portata max	A	B	Attacchi
	bar	l/h	mm	mm	-
NEUTRALIZZATORE	3	3	240	45	3/4"
PROTECTOR+			vedi pagina dedicata		
DPO+			vedi pagina dedicata		

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l'evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.